


Belka zaczepowa BSH1

Belka zaczepowa BSH1 może być wykorzystana do połączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą centralnoosiową jak również z pierwszą osią kierowaną. Umożliwia montaż sprzęgu z tyłu pojazdu, wewnątrz ramy zasadniczej pojazdu lub w połączeniu z płytami obniżającymi jako konsola głębokiego sprzęgu.

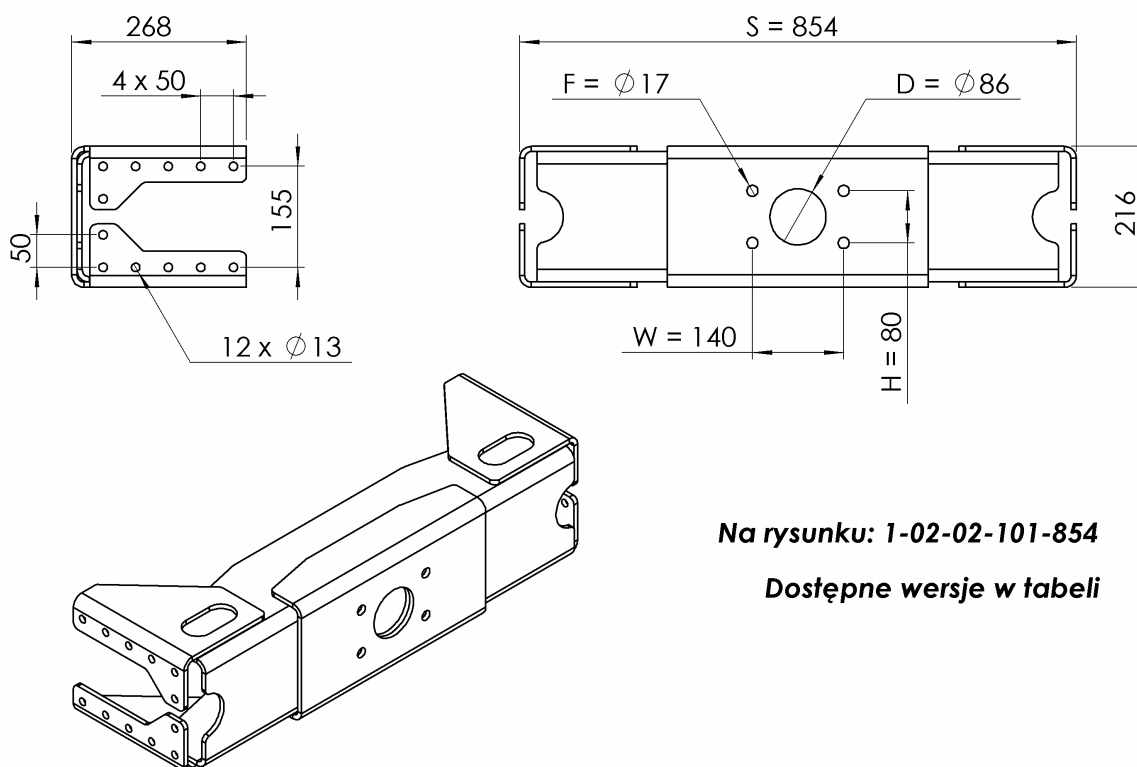

Na rysunku: 1-02-02-101-854

Dostępne wersje w tabeli

Materiał: stal o podwyższonej wytrzymałości S355 (18G2A)
Powłoka: dostarczana w stanie surowym luba lakierowana proszkowo
Inne: -

Wartości charakterystyczne:

Wartość **D** = 136 kN
 Wartość **D_c** = 92 kN
 Wartość **V** = 38 kN
 Wartość **S** = 1000 kg

UWAGA! Dobierając belkę należy zawsze obliczyć wymagane parametry sprzęgu zgodnie z wytycznymi producenta sprzęgu oraz pojazdu holującego.

Dostępne wymiary belek BSH1:

INDEKS	DŁUGOŚĆ L [mm]	W x H [mm]	D [mm]	MASA [kg]
1-02-02-100-728	728	120 x 55	76	36
1-02-02-101-728	728	140 x 80	86	36
1-02-02-102-728	728	160 x 100	96	36
1-02-02-100-752	752	120 x 55	76	36
1-02-02-101-752	752	140 x 80	86	36
1-02-02-102-752	752	160 x 100	96	36
1-02-02-100-756	756	120 x 55	76	37
1-02-02-101-756	756	140 x 80	86	37
1-02-02-102-756	756	160 x 100	96	37
1-02-02-100-766	766	120 x 55	76	37
1-02-02-101-766	766	140 x 80	86	37
1-02-02-102-766	766	160 x 100	96	37
1-02-02-100-770	770	120 x 55	76	38
1-02-02-101-770	770	140 x 80	86	38
1-02-02-102-770	770	160 x 100	96	38
1-02-02-100-784	784	120 x 55	76	39
1-02-02-101-784	784	140 x 80	86	39
1-02-02-102-784	784	160 x 100	96	39
1-02-02-100-834	834	120 x 55	76	40
1-02-02-101-834	834	140 x 80	86	40
1-02-02-102-834	834	160 x 100	96	40
1-02-02-100-850	850	120 x 55	76	41
1-02-02-101-850	850	140 x 80	86	41
1-02-02-102-850	850	160 x 100	96	41
1-02-02-100-859	859	120 x 55	76	42
1-02-02-101-859	859	140 x 80	86	42
1-02-02-102-859	859	160 x 100	96	42
1-02-02-100-862	862	120 x 55	76	42
1-02-02-101-862	862	140 x 80	86	42
1-02-02-102-862	862	160 x 100	96	42

Wyróżnieniem zaznaczono wymiar podstawowy dostępny na magazynie.
Pozostałe wymiary na zamówienie.

